


# SUPERWALL

## SUPERWALL DE STOCK

Espesor	1.5"
Calibres	26/28
Ancho efectivo	1 m
Largo	3, 4, 5 hasta 12 m

Fabricaciones largos especiales

Tel. 01800 849 7900  
ventas@aceroform.com.mx

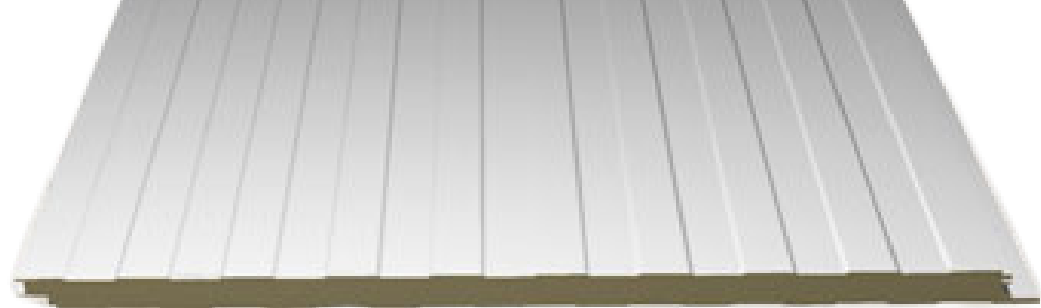

### Descripción

Panel metálico para muros de fachadas, tipo sandwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m<sup>3</sup>), con ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada.

### Características

Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.

Óptimo aislamiento térmico y acústico.

Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.

Excelente acabado arquitectónico exterior.

Ligero

### Usos

Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado en todo tipo de construcción que requiera características estéticas.

Elemento de muro autoportante para construcción modular.

